

SARA b1



Caratteristiche:


Apparecchio per illuminazione d'arredo a LED con corpo in acciaio inox e policarbonato; tensione di alimentazione da 100V a 240V; n°1 supporto in alluminio "star" per 3 LED 3030 Nichia; Fascio luminoso 120°; Flusso luminoso: 200lm; Grado di protezione IP44. Disponibile nelle versioni con o senza alimentatore.

Specifiche tecniche:

Modello (alimentatore incluso)	Tensione costante (V)	Corrente costante(A)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Ø	CCT (K)	Sicurezza fotometrica
FARVID1LEDC	100-240V	500mA	1,55W	200lm	-	4000	RG1*
*schermo in PMMA							

Modello (alimentatore non incluso)	Tensione costante (V)	Corrente costante(A)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Ø	CCT (K)	Sicurezza fotometrica
FARVID1LEDCSA	100-240V	500mA	1,55W	200lm	-	4000	RG1*
*schermo in PMMA							

Dimensioni (mm):

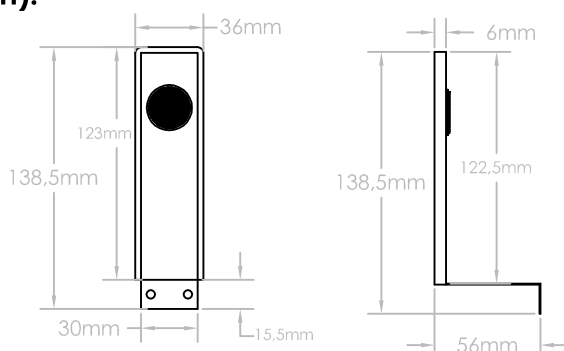

Classe energetica:

