

SARA b3



Caratteristiche:

Apparecchio per illuminazione d'arredo a LED con corpo in acciaio inox e policarbonato; tensione di alimentazione da 100V a 240V; n°3 supporti in alluminio "star" per 3 LED 3030 Nichia; Fascio luminoso 120°; Grado di protezione IP44. Disponibile nelle versioni con o senza alimentatore.

Specifiche tecniche:



Modello (alimentatore incluso)	Tensione costante (V)	Corrente costante(A)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Ø	CCT (K)	Sicurezza fotometrica
FARVID3LEDC	100-240V	350mA	3,0W	441lm	-	4000	RG1*
FARVID3LEDC1	100-240V	500mA	4,65W	600lm	-	4000	RG1*

*schermo in PMMA

Modello (alimentatore non incluso)	Tensione costante (V)	Corrente costante(A)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Ø	CCT (K)	Sicurezza fotometrica
FARVID3LEDCSA	100-240V	350mA	3,0W	441lm	-	4000	RG1*
FARVID3LEDC1SA	100-240V	500mA	4,65W	600lm	-	4000	RG1*

*schermo in PMMA

Dimensioni (mm):

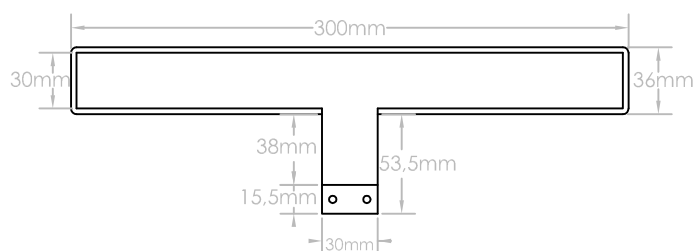

Classe energetica:

