

INTERRUTTORE TOUCH con display rilevamento temperatura, orologio, radio FM e bluetooth FDS062



Descrizione:

Interruttore Touch da installare con apposito supporto sulla superficie interna dello specchio.

Touch controller sulla superficie dello specchio

Tasto di tocco con la retroilluminazione



Tensione di funzionamento DC 12-24V

Alta luminosità di tocco

LED funzione registrabile auto fuori del ritardo di tempo

Facile da montare con la staffa

Formato 50x30x12mm

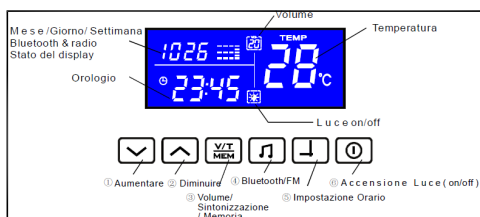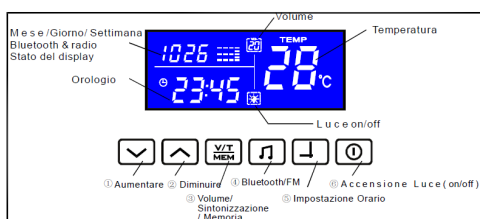

1- Premere il tasto (6) per accendere lo schermo e la retroilluminazione del sistema mostrerà la temperatura e l'orario corrente dopo 5 sec. Durante il funzionamento del sistema, premere brevemente il tasto (6) per accendere o spegnere la spia LED sullo specchio, l'icona verrà visualizzata sullo schermo; premere il tasto (6) circa 3 sec. per spegnere il sistema, tutti i display e la retroilluminazione si spengono.

2- Premere il tasto (5) circa 3 sec. finché il numero che indica l'orario lampeggia per impostare l'ora del sistema. Premere il tasto (1) o (2) per regolare il numero dell'ora quando il numero lampeggia. Quindi premere il tasto (5) per passare a regolare il numero di minuti quando lampeggia. Puoi anche premere il tasto (5) per passare a regolare il mese o la data quando il numero lampeggia. Il sistema accetta l'impostazione quando il numero smette di lampeggiare. (L'impostazione dell'ora può essere regolata solo quando la funzione Bluetooth o la radio è disattivata).

3- Premere il tasto (4) per aprire prima la funzione Bluetooth o la funzione FM radio, premere di nuovo per spegnere la funzione di riproduzione multimediale. L'area in alto a sinistra dello schermo mostrerà lo stato del collegamento Bluetooth o le informazioni sul canale radio. Questa area mostrerà nuovamente la data quando si disattiva la funzione di riproduzione multimediale.

4- In stato di funzione radio premere il tasto (3) per circa 3 sec. Il sistema cerca e salva automaticamente il canale radio. Dopo di che premere il tasto (1) o (2) per selezionare il canale nella memoria del sistema. Per regolare il volume, premere il tasto (3) una volta, la cornice del volume lampeggia, premere il tasto (1) o (2) per regolare il volume. Premere il tasto (3) due volte nello stato radio quando il numero della frequenza lampeggia, è possibile premere il tasto (1) o (2) per regolare il canale radio in manuale. Dopo la regolazione, premere nuovamente il tasto (3) per salvare questo canale radio nell'ultima stazione di memorizzazione del sistema.

5- Premere il tasto (4) per attivare la funzione di riproduzione musicale Bluetooth. In alto a sinistra dello schermo verrà mostrata la barra di avanzamento quindi visualizzato "1-bt" con lampeggiante, la funzione Bluetooth entra nello stato di ricerca. Apri il Bluetooth del telefono e cerca il nome del dispositivo "K3015C" per connettersi con esso, "1-bt" smetterà di lampeggiare quando il telefono si collega con il sistema con successo. Ora è possibile riprodurre qualsiasi musica del tuo telefono negli altoparlanti del sistema tramite la funzione Bluetooth. Premere il tasto (1) o (2) per scegliere la canzone precedente o la canzone successiva. Premere il tasto (3) per regolare il volume, quindi premere il tasto (1) e (2) per aumentare o diminuire il volume quando lampeggia.

1- Press the key (6) to turn on the screen and the backlighting of the key pad system will be show the current temperature & time after 5 seconds. During the system work press the key(6) shortly to turn on or turn off the LED light on mirror the icon would be display on the screen; press the key (6) about 3 seconds to turn off the system, all the display & backlight will be shut down. 2- Press key (5) about 3 sec. till the hour number blink to set the system time. Press the key (1) or (2) to adjust the hour number when the number is blinking. Then press the key (5) to switch to adjust the minute number when it is blinking. Also can press the key (5) to switch to adjust the month or date when the number blinking. System will accept the setting when the number stop blinking. (Time setting only can be adjusted when the Bluetooth or radio function is shut off).

3- Press key (4) to open the bluetooth function first or FM radio function second, press again to shut off the media play function. The upper left area of the screen will show the bluetooth connection status or radio channel information. This area will show the date again when the media play function is shut off.

4- In the radio function state to press key (3) about 3 sec., system will search & save the radio channel automatically. After that press key (1) or (2) to select the channel in the system storage. To adjust the volume, press key (3) once, the frame of volume value will be blinking, now press key (1) or (2) to adjust the volume. Press key (3) twice in the radio state when the number of frequency is blinking, you can press key (1) or (2) to adjust the radio channel in manual. After your adjustable then press key (3) again to save this radio channel in the last station of system storage.

5- Press key (4) to turn on the Bluetooth music play function. The upper left of screen will show the progress bar then display 1-bt with blinking, the Bluetooth function come into be searched state. Open the Bluetooth function of your phone & search the device name of K3015C to connect with it, 1-bt would be stop blinking when the phone connect with system successfully. Now you can play any music of your phone in the system speakers via the Bluetooth function. Press the key (1) or (2) to choice the previous song or next song. Press the key (3) to adjust the volume, then press the key (1) and (2) to increase or decrease the volume when it is blinking.

